





DRS-777, 75-120 ohm 1 kanal med 4 pol Kroneplint


DRS-779, 75-120 ohm 1 kanal med 2 pol Kroneplint

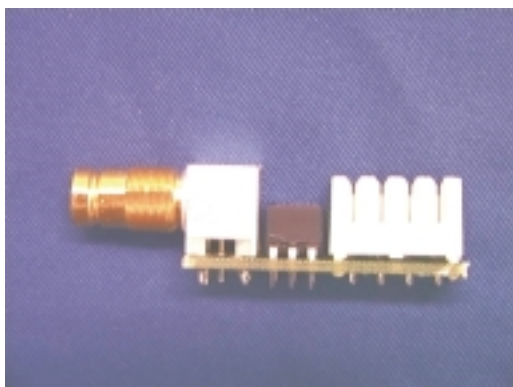


DRS-777

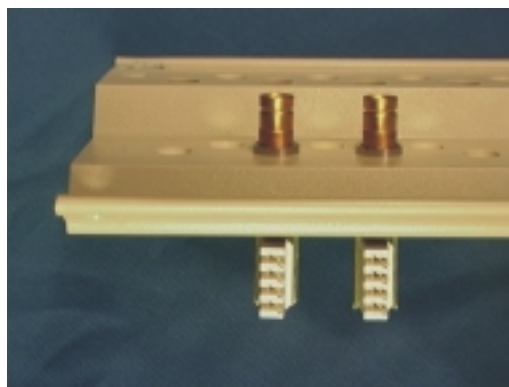

DRS-777 i DX-blokk

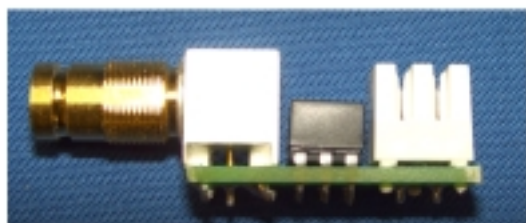

DRS-779

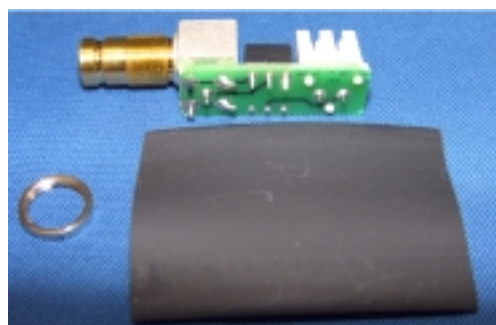

Begge adapterne har medsendt krympestrømpe til beskyttelse og festering/skrue.

Tingtec as har utviklet 2 forskjellige 75-120 ohm overgang som er beregnet til å skrues fast i DX blokka eller annet tilsvarende sted. Overgangene er lik våre art.nr: DRS-721, DRS-771 (duplex) med flere, men er simplex.

Tilkobling på 75 ohm side er: 75 ohm HF-1,6/5,6 DIN 4729 (Siemens). På 120 ohm side er det: Kroneplint LSA plus.

DRS-777 har terminert koaks-skjermen på de to første polene (nærmest trafoen) på Kroneplinten. Dette betyr at skjermen på koaxskabelen kan viderekobles til eventuell skjerm på 120 ohm kabel. Tilkobling skjer best på bord eller annet fast underlag. Det skal brukes standard LSA plus termineringsverktøy. Etter at 120 ohm kabelen er tilkoblet krympes medfølgende krympestrømpe over overgangen ved behov.

Overgangen skrues fast i DX blokk.

Lengde/bredde/høyde er: DRS-777: 52/10/16 mm. DRS-779: 45/10/16 mm.