


## SKILLETRANSFORMATOR 306070 (20 kV)

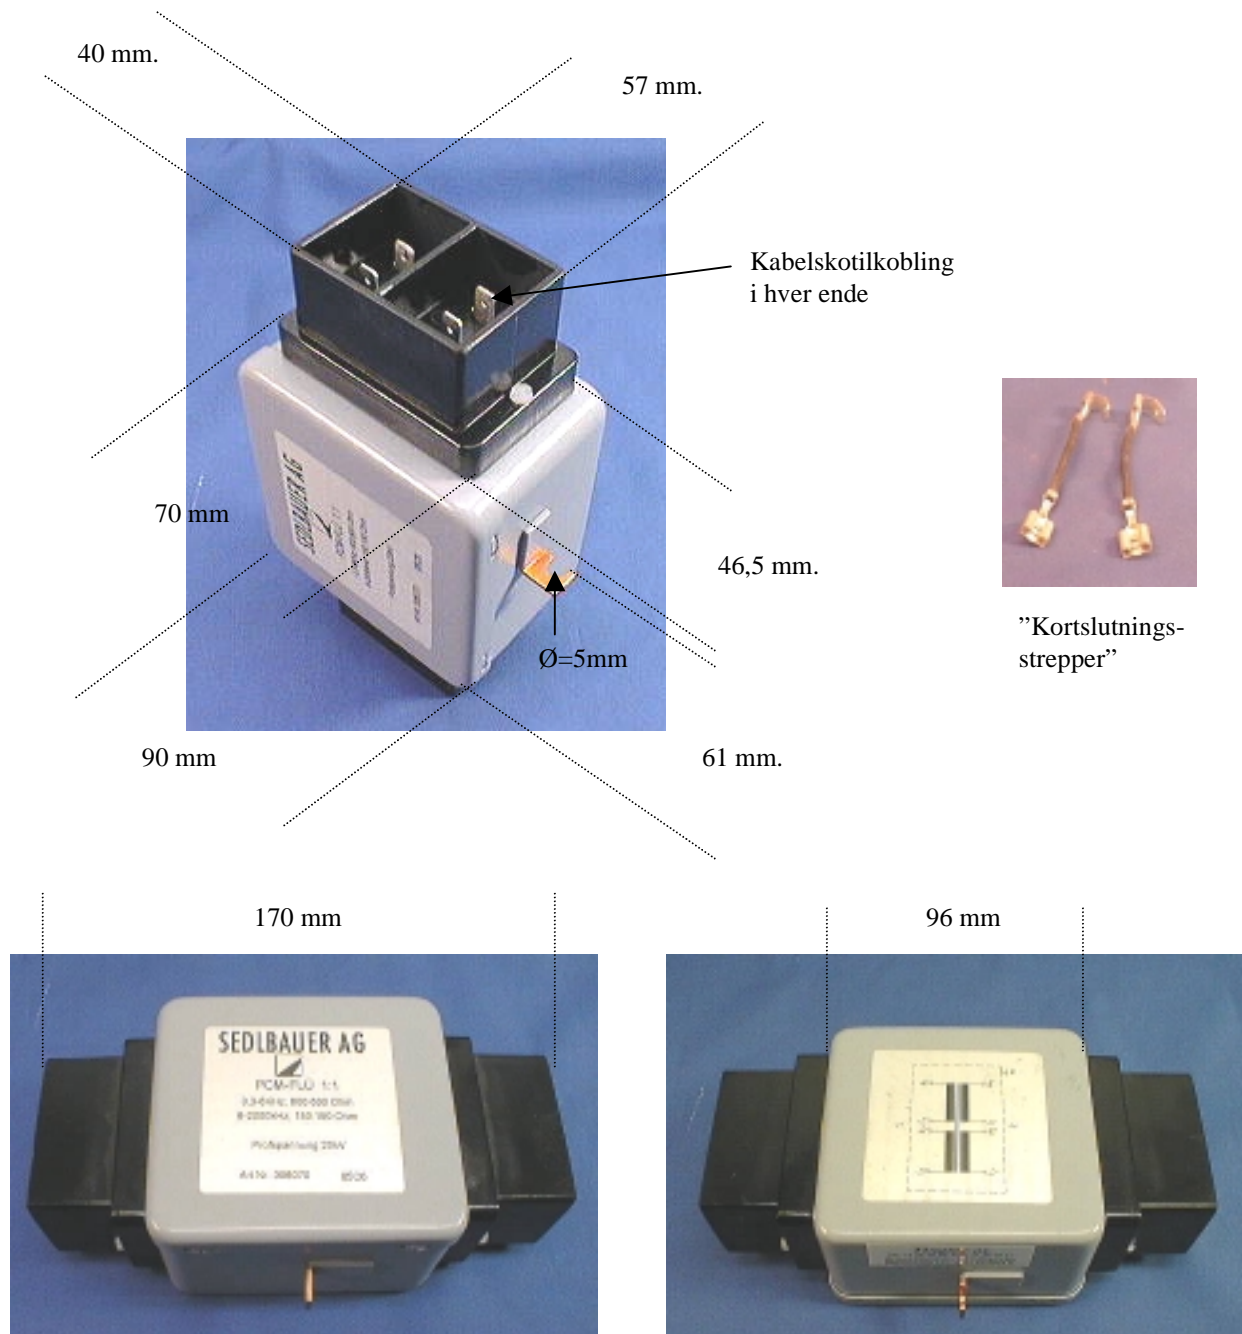

Skilletrafo Sedlbauer 306070 er beregnet brukt som overspenningsvern i både talebåndet og opp til 2000 kHz (Såkalt 2 M.bit.-trafo)

Primær- og sekundærsiden er adskilt (i hver ende av trafoen). Tilkoblingen med kabelsko er anvist med tegning på trafoens ene side. Det følger med to ”kortslutningsstrepper”.

Trafoens Impedansen er for 0,3 - 6 kHz 600:600 Ohm 1:1, fra 6 - 2000 kHz. 150:150 Ohm 1:1.

*Ringsignalet (25Hz. 60V) har problemer med å bli overført i denne trafoen!*

Maks. overspenning: 20 Kv . Vekt ca.1,5 Kg.

Telmanr. 25 131 1137.

For montering i 19” trafohylle se vårt art.nr. DRS-1756.



**Tingtec as**

Web-side: [www.tingtec.no](http://www.tingtec.no)

E-post: [firma@tingtec.no](mailto:firma@tingtec.no)

Post- og kontoradresse:

Telefon:

Telefaks:

Dato/prod.

Skytterveien 14D

+47 71 58 70 60

+47 71 58 70 61

07.06.06.AR

6514 KRISTIANSUND N