



SKILLETRANSFORMATOR 301213 (20 kV)



Kabelskotilkobling
i hver ende

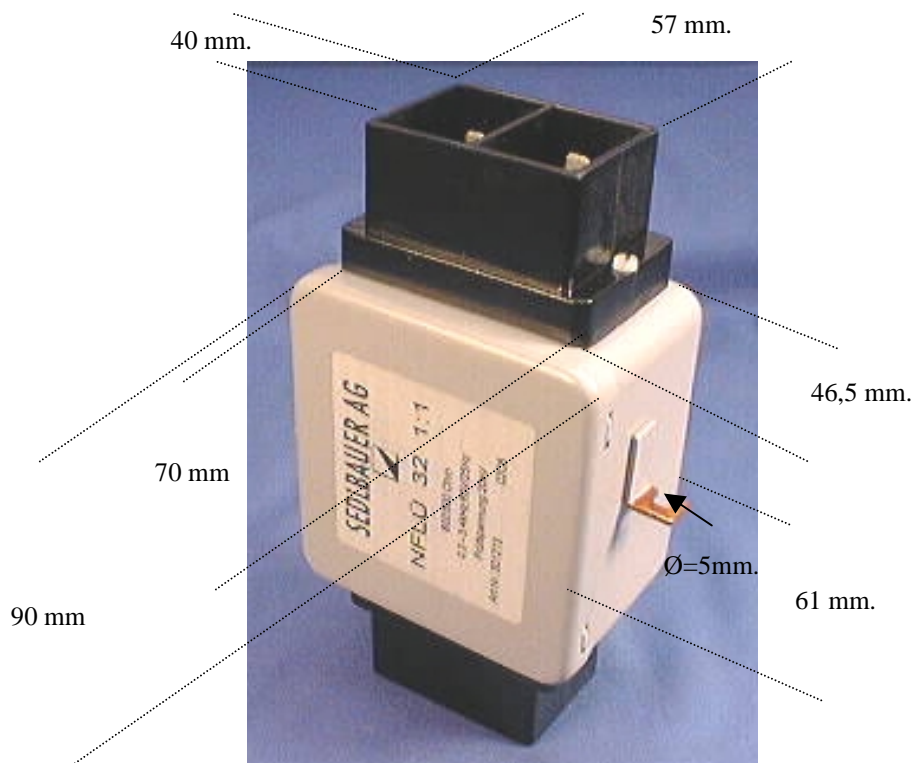

”Kortslutnings-
strepper”

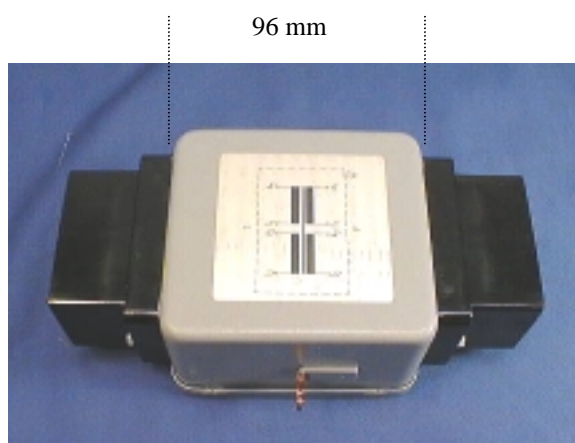

Skilletrafo 301213 er beregnet brukt i talebåndet, men greier frekvenser fra 25 Hz (ringesignal) opp mot 12 kHz uten for store tap. Impedansen er: 600:600 Ohm, 1:1, Frekvensområde oppgitt fra fabrikk: 0,3 - 3,4 kHz. Maks. overspenning: 10 Kv . Vekt 1,5 Kg. Primær- og sekundærsiden er adskilt (i hver ende av trafoen). Tilkoblingen med kabelsko er anvist med tegning på trafoens ene side. Det følger med to ”kortslutningsstrepper”.

For montering i 19” trafohylle se vårt art.nr. DRS-1756.



Tingtec as

Post- og kontoradresse:
Skytterveien 14D
6514 KRISTIANSUND N

Web-side: www.tingtec.no

Telefon:
+47 71 58 70 60

Telefaks:
+47 71 58 70 61

E-post: firma@tingtec.no

Dato/prod.
07.06.06.AR