



SKILLETRANSFORMATOR ES 4318 (12 kV)

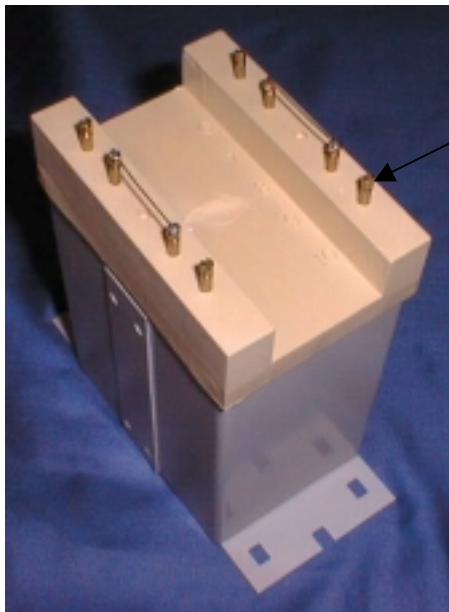

Loddetilkobling

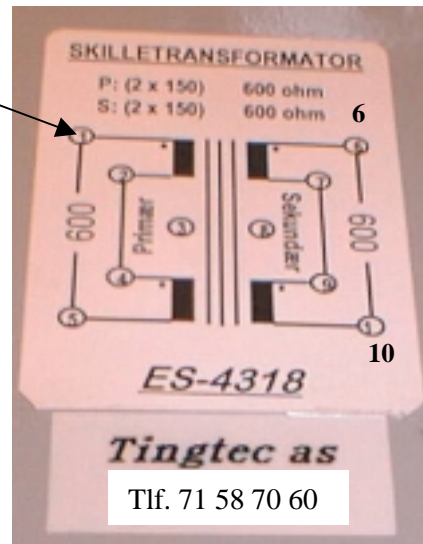

125 + 10 mm.

90 mm.



60 mm.

Skilletrafo ES 4318 (ETV1811) er beregnet brukt i talebåndet, men greier frekvenser fra 25 Hz (ringesignal) opp mot 12 kHz uten for store tap. Impedansen er: 600:600 Ohm, 1:1, Frekvensområde oppgitt fra fabrikk: 0,3 - 3,4 kHz. Maks. overspenning: 12 Kv . Vekt 1,9 Kg. Ekvivalent med Telmanr. 25 129 5506.

For montering i 19" trafohylle se vårt art.nr. DRS-1775.



Tingtec as

Post- og kontoradresse:
Skytterveien 14D
6514 KRISTIANSUND N

Web-side: www.tingtec.no

Telefon:
+47 71 58 70 60

Telefaks:
+47 71 58 70 61

E-post: firma@tingtec.no

Dato/prod.
08.06.06.AR