


SKILLETRANSFORMATOR 306363 (10 kV)

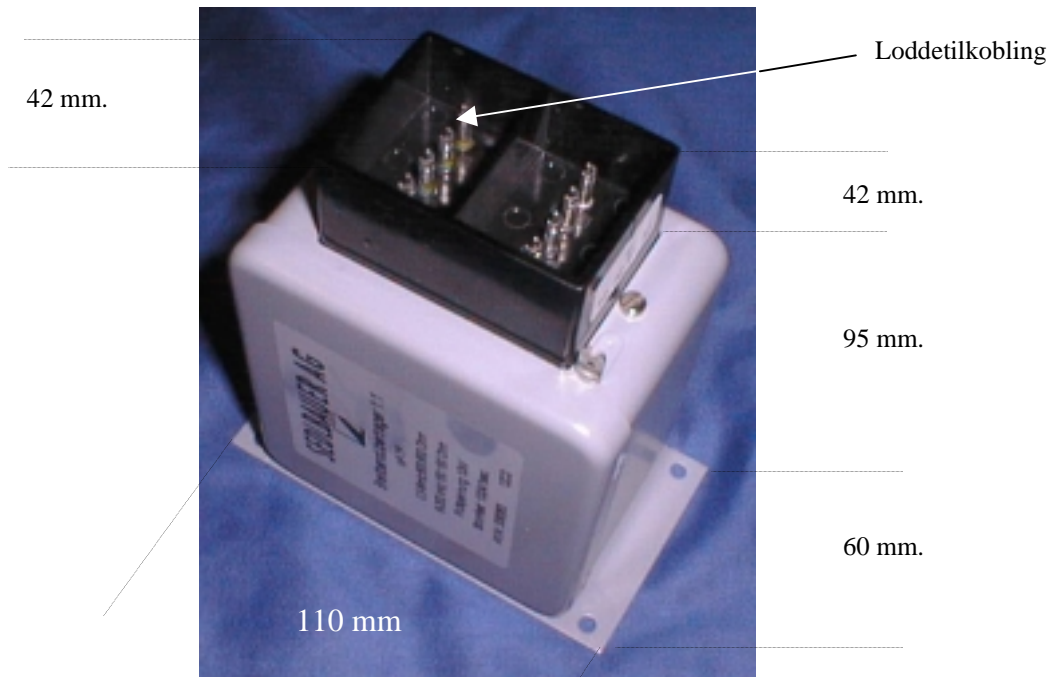

Skilletrafo Sedlbauer 306363 er beregnet brukt som overspenningsvern i talebåndet og opp til og med 256 kHz. Såkalt BF-trafo)

Midtpunktene på primær- og sekundærsiden kortsluttes ved normal bruk. (Unntaket er ved bruk mot ISDN-overdrag. Se bruksanvisningen for dette overdraget.)

Trafoens Impedansen er for 0,3 - 6 kHz 600:600 Ohm 1:1, fra 6 - 256 kHz. 150:150 Ohm 1:1.

Ringsignalet (25Hz. 60V) har problemer med å bli overført i denne trafoen!

Maks. overspenning: 10 Kv . Vekt 1,4 Kg.

Telmannr. 25 131 0625.



For montering i 19" trafohylle se vårt art.nr. DRS-1755.

Tingtec as

Web-side: www.tingtec.no

E-post: firma@tingtec.no

Post- og kontoradresse:

Telefon:

Telefaks:

Dato/prod.

Skytterveien 14D

+47 71 58 70 60

+47 71 58 70 61

08.06.06.AR

6514 KRISTIANSUND N